

## 主要規格

## ▼面徑

4" , 6"

## ▼安裝型式

直立式 (A) / 埋入式 (ADC) /  
埋入帶邊式 (BDC)

## ▼鏡面

PC / 壓克力

選項: 安全玻璃 (限 4" &amp; 6" )

## ▼壓力接續部

材質: 不鏽鋼

螺紋尺寸:

1/4" , 3/8" , 1/2"

螺紋規格:

BSPT, NPT, PF

其他接續規格可訂製

## ▼壓力範圍

0...300 to 6000 mmAq

(最小 80 mmAq 限 6" 需訂製)

## ▼適用流體

與接續部材質兼容的液體及氣體

## ▼填充流體

矽油 / 甘油

## ▼環境溫度

-40°C to +60°C

## ▼流體溫度

-20 to +60°C

## ▼溫度影響

每 12°C 最大誤差±0.3% F.S

## ▼防護等級

IP65

## 其他規格

## ▼上蓋

不鏽鋼

旋蓋式 (內卡)

## ▼背殼

不鏽鋼 304

## ▼指針

鋁烤黑漆

## ▼面板

全黑刻劃

微壓錶專用面板

微壓單位▼

kPa, mbar, mmH<sub>2</sub>O, mmAq,mmWC, inH<sub>2</sub>O

## ▼感測元件

膜盒

材質: 不鏽鋼 316

## ▼機芯

不鏽鋼

## ▼精度

±3% (標準) / ±2% (選項)

## ▼工作壓力

穩壓 3/4\* 全刻劃

波動 2/3\* 全刻劃

## 充油型全不鏽鋼微壓錶

## 型號: MP-SUS-L

## 簡介

MP-SUS-L 全不鏽鋼微壓錶防護性能佳，可填充油體，使壓力錶具極佳的防震效果。




因應客製化形式多變，照片僅供參考，實際外型請與業務確認。  
(本型錄文句規格若有更動，以最新版本為準)

## 特色

- 提供 OEM 服務
- 充油款微壓錶，防震性能佳
- 最小可測得壓力 80 mmAq
- 全不鏽鋼設計
- 接續部密封處理



安裝型式

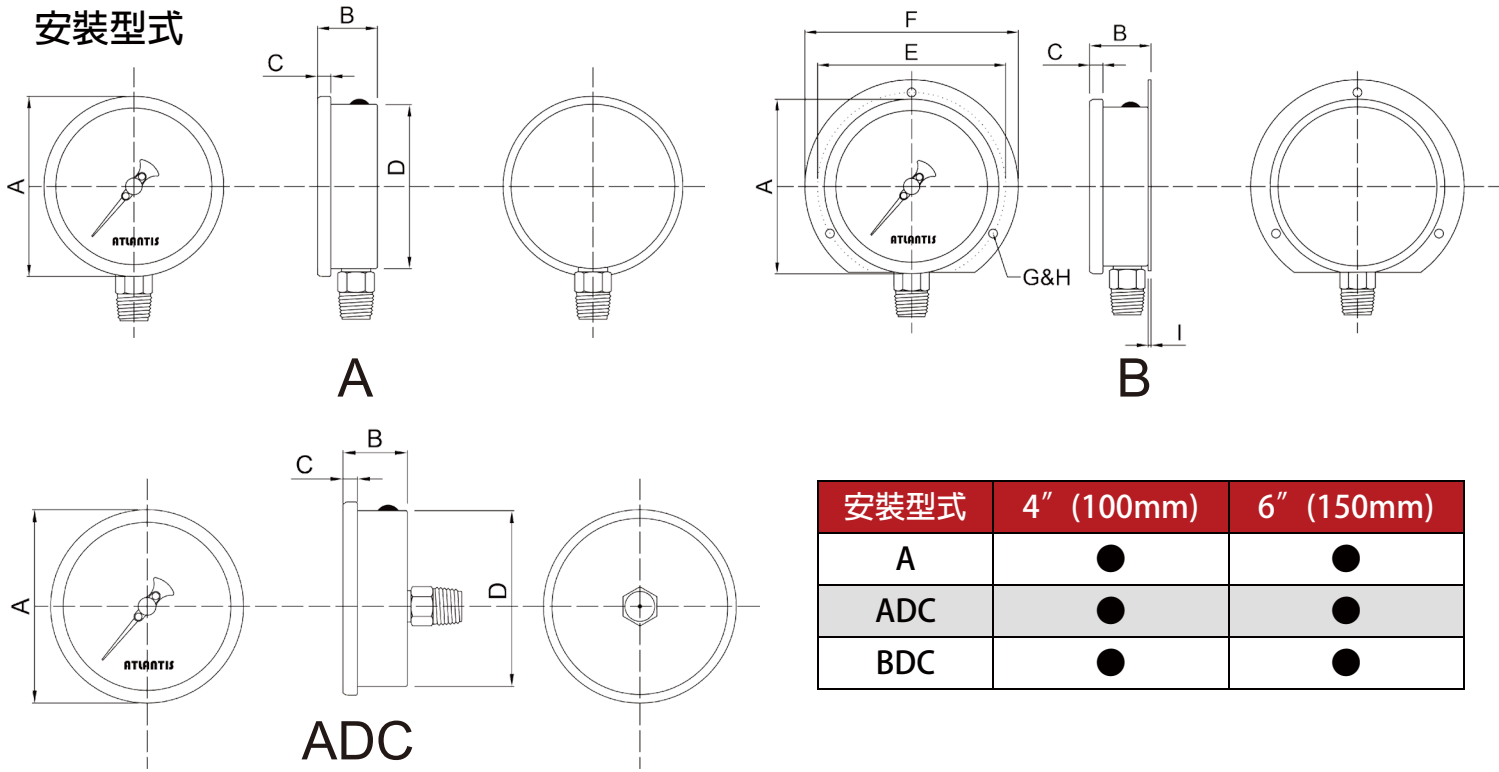

如何選型

MP-SUS-L 充油型全不鏽鋼微壓錶											
標準	選型規格	Code	項目	Code	項目	Code	項目	Code	項目	Code	項目
04	面徑	04	4"	06	6"	-	-	-	-	-	-

A	安裝型式	A	直立式	ADC	埋入式 (中心牙)	BDC	埋入式帶邊 (中心牙)	-	-	-	-
---	------	---	-----	-----	-----------	-----	-------------	---	---	---	---

SS	接續部材質	SS	不鏽鋼	O	其他請指定	-	-	-	-	-	-
----	-------	----	-----	---	-------	---	---	---	---	---	---

SS	膜盒材質	SS	不鏽鋼 316	O	其他請指定	-	-	-	-	-	-
----	------	----	---------	---	-------	---	---	---	---	---	---

4	螺紋尺寸	2	1/4"	3	3/8"	4	1/2"	-	-	-	-
---	------	---	------	---	------	---	------	---	---	---	---

N	螺紋規格	P	BSPT	N	NPT	F	PF	O	其他請指定	-	-
---	------	---	------	---	-----	---	----	---	-------	---	---

G	壓力種類	G	表壓	V	負壓	CP	聯成壓	-	-	-	-
---	------	---	----	---	----	----	-----	---	---	---	---

B	精度	A	±2%	B	±3%	-	-	-	-	-	-
---	----	---	-----	---	-----	---	---	---	---	---	---

自訂	壓力範圍	表壓： 4" : 0...300 to 6000mmAq 6" : 0...80 to 6000mmAq 聯成壓： 4" : 0...±150 to ±3000mmAq 6" : 0...±40 to ±3000mmAq 負壓： -6000...0mmAq 面板刻劃壓力單位: kPa, mbar, mmH <sub>2</sub> O, mmAq, mmWC, inH <sub>2</sub> O (特殊單位可訂製)									
----	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

/D	其他需求	/A	第三方公證報告	/B	檢驗報告
		/C	吊牌	/D	訂製面板 (刻度、顏色、單位等)
		/E	外殼不鏽鋼 316	/F	接續部焊接處理
		/G	加裝隔膜	/H	遺留針
		/I	內部擋針 (過壓保護)	/J	鏡面 - 安全玻璃(限 4" 以上)
		/K	指示扣 (紅、綠、黃)	/L	微調指針
		/M	特殊細指針 - 扭針	/N	Epoxy 塗層

選型範例: MP-SUS-L - 04 - A - SS - SS - 4 - N - G - B - (0...300 to 3000 mmAq) + /D