

主要規格

- ▼面徑
4.5"
- ▼壓力接續部
材質:不鏽鋼 316
雷射焊接
1/4" PT
1/2" PT
其他牙規需訂製
- ▼壓力範圍
-1...0...0.4 to 2500bar
- ▼適用流體
與不鏽鋼 316L 兼容的液體及氣體 / 純淨無腐蝕性之氣體
- ▼環境溫度
-40°C to +60°C
- ▼流體溫度
-10°C to +50°C
- ▼溫度補償
-10°C to +50°C
- ▼環境濕度
< 95% R.H.
- ▼大氣壓力
860...1060 mbar
- ▼溫度影響
以 20°C 為標準, 0~50°C 區間內
最大誤差±0.1% F.S
- ▼防護等級
IP65 (不包含 RS232 與電源接口)

其他規格

- ▼外框
鋁合金
- ▼背殼
強化塑膠 ABS
- ▼螢幕顯示
6 位數 LCD · 帶藍色 LED 背光
壓力進度百分比顯示
當前溫度顯示
- ▼螢幕尺寸
66 (W) x 47 (H) mm
- ▼數值更新頻率
3 次/秒 (預設)
10 次/秒 · 1 次/秒
- ▼壓力單位
Pa, kPa, MPa, psi, bar, mbar,
kgf/cm², mmH₂O, mmHg
- ▼解析度
0.0001
- ▼感測元件
精密矽晶體
不鏽鋼 316L 膜片
- ▼精度
壓力:
0.025% / 0.05% / 0.1% /
溫度: ±2°C
- ▼通訊接口 (選項)
RS232
- ▼供電
回充式鋰電池
附 8.4V 充電器
- ▼電池電量
一次使用 80 小時
帶電池電量指示
- ▼工作壓力
過壓使用: 1.2* 全刻劃
碎裂壓力: 1.3* 全刻劃
- ▼重量
750g

高精度數位壓力錶

型號: DPG-H4.5RS

簡介


DPG-H4.5RS 高精度數位壓力錶出廠前經高低溫老化、溫度補償等工藝，保證產品的準確度及穩定性，適用現場校驗精密壓力表、一般壓力表、血壓計等儀表。



因應客製化形式多變，照片僅供參考，實際外型請與業務確認。
(本型錄文句規格若有更動，以最新版本為準)

特色

- 提供 OEM 服務
- 精度最高可達 0.025%
- 6 位數 LCD 顯示帶藍色背光
- 66 x 47mm 超大顯示面板
- 9 種壓力單位選擇
- 同步顯示管路溫度
- Zero / Span 校準功能
- 壓力最大、最小值監測，具過壓警報功能
- RS232 通訊接口 (選項)

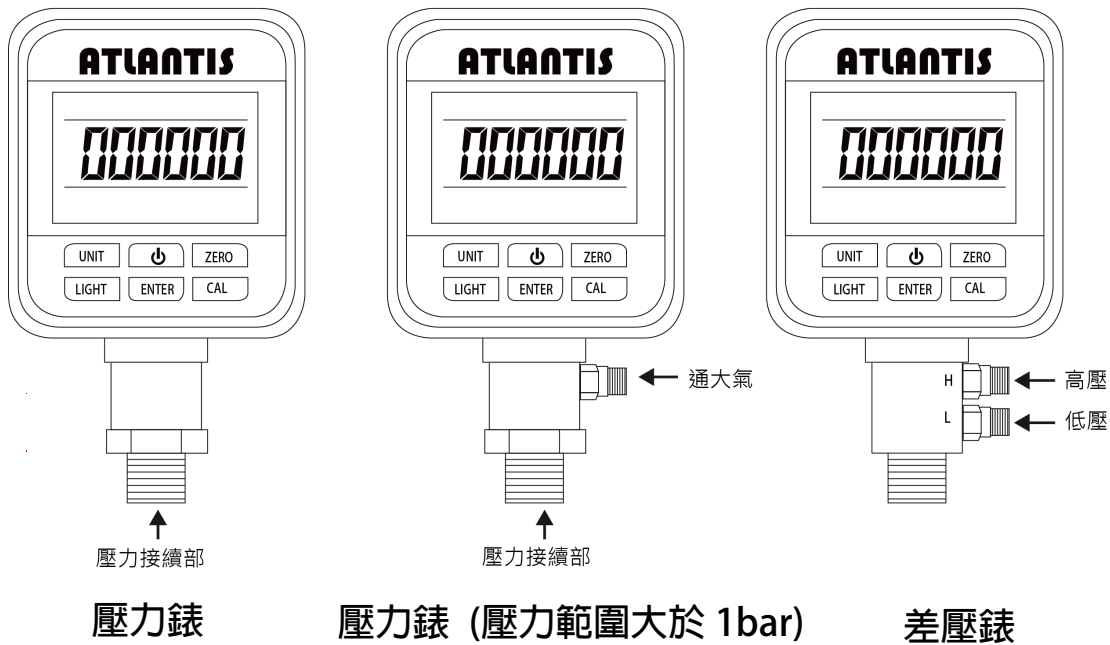

壓力錶

壓力錶 (壓力範圍大於 1bar)

差壓錶

如何選型

DPG-H4.5RS		高精度數位壓力錶	
Code	壓力接續部		
2P	1/4" PT		
4P	1/2" PT		
0	其他請指定		
Code	壓力範圍		
自訂	-1...0...0.4 to 2500bar		
Code	精度等級		
A	0.025%		
B	0.05%		
C	0.1%		
Code	其他需求		
/A	第三公證報告		
/B	出廠報告		
/C	吊牌		
/D	差壓量測款		
/E	加裝隔膜		
/F	轉接其他牙口		
/G	客製面板 (品牌、顏色)		
/H	接續部不鏽鋼 316L		
/I	RS232 通訊功能 (限訂購 30 個以上)		
/J	外殼矽膠保護套		
/K	過壓報警蜂鳴器 - 尖銳 / 圓潤音		
DPG-H4.5RS	2N	0...25 bar	B 選型範例: DPG-H4.5RS-2N-0...25bar-B